

用途



- 自动化
- 工业机械

特点

- 小形
- 分割数可达 256 (8bit)~1024P (10bit)



TIE58J系列

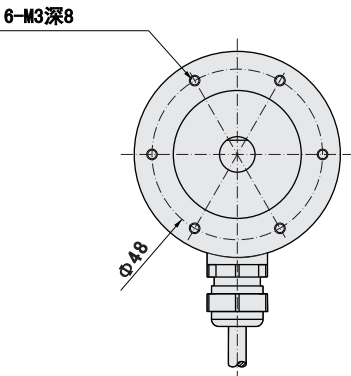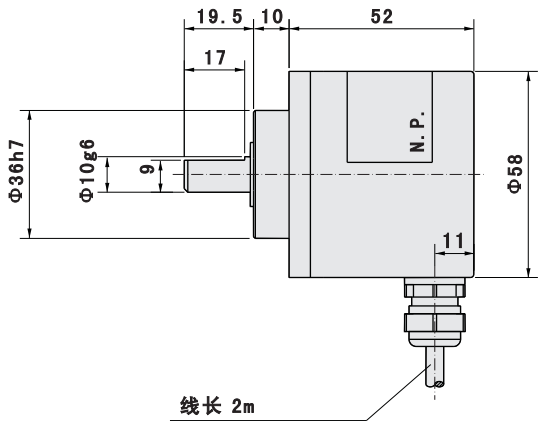

电气参数


分辨率	256、512、1024 P/R
输出电路	C
电源电压	DC5V/DC10~30V
消耗电流	最大60mA
响应频率	最大100KHz
上升/下降时间	1us
允许负载/通道	最大30mA
信号高电平	Vcc*70%
信号低电平	最大0.5V 互补最大1V

机械参数

最大转速		6000r/min
负载	径向	40N
	轴向	20N
重量		0.35Kg(不含线)
防护等级		IP64
启动力矩		5X10 ⁻² N.m Max.
工作温度		-10℃……+70℃
贮存温度		-20℃……+80℃
抗冲击		1000m/s ² , 6ms
抗振动		100m/s ² , 10. . . . 200Hz

输出电路

集电极开路



接线表

线 色	256	512	1024
棕	2 ⁰	2 ⁰	2 ⁰
棕白	2 ¹	2 ¹	2 ¹
橙	2 ²	2 ²	2 ²
橙白	2 ³	2 ³	2 ³
黄	2 ⁴	2 ⁴	2 ⁴
黄白	2 ⁵	2 ⁵	2 ⁵
绿	2 ⁶	2 ⁶	2 ⁶
绿白	2 ⁷	2 ⁷	2 ⁷
兰		2 ⁸	2 ⁸
兰白			2 ⁹
屏蔽线	G	G	G
红	Vcc	Vcc	Vcc
黑	0V	0V	0V

安装方法

