

用途


- 自动化
- 工业机械

特点

- 坚固型
- 脉冲数可达 5000P/R



TIE66GB系列

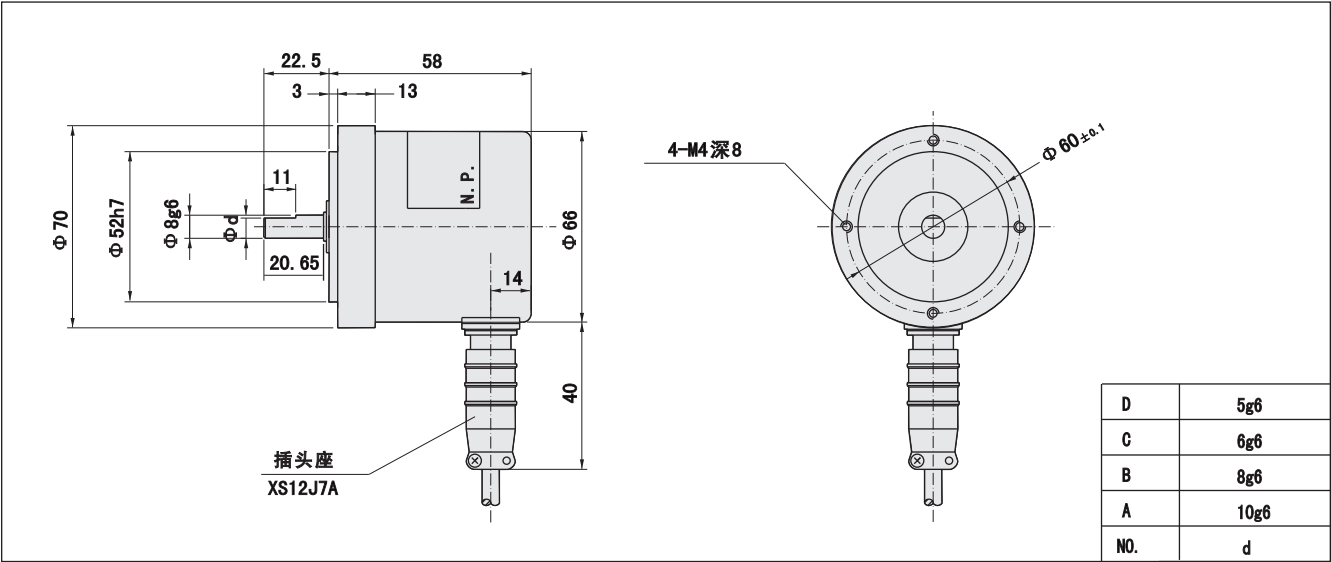


电气参数

分辨率	10~5000 P/R		
输出电路	长线驱动	互补/电压/集电极开路	
电源电压	DC5V	DC10~30V	DC5V, DC10~30V
消耗电流	最大150mA		最大60mA
响应频率	最大100KHz		最大100KHz
上升/下降时间	100ns		1us
允许负载/通道	最大20mA		最大30mA
信号高电平	Vcc*70%		Vcc*70%
信号低电平	最大0.5V		最大0.5V 互补最大1V

机械参数

最大转速	6000r/min	
负载	径向	40N
	轴向	20N
重量	0.4Kg(不含线)	
防护等级	IP54	
启动力矩	5X10 ⁻³ N.m Max.	
工作温度	-10℃……+70℃	
贮存温度	-20℃……+80℃	
抗冲击	1000m/s ² , 6ms	
抗振动	100m/s ² , 10…200Hz	


输出电路

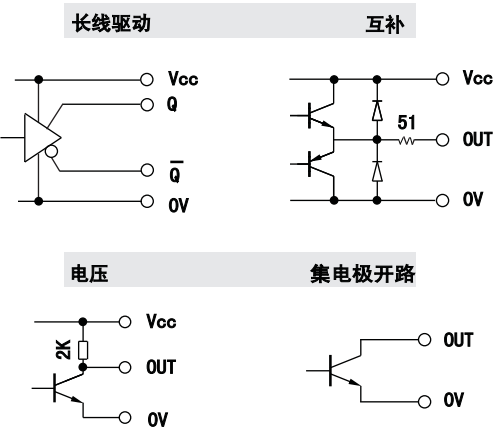

接线表

线 色	PIN	互补/电压/集电极开路
白	1	Vcc
黑	7	0V
红	3	A
绿	4	B
黄	5	Z
屏蔽线	6	G

输出波形

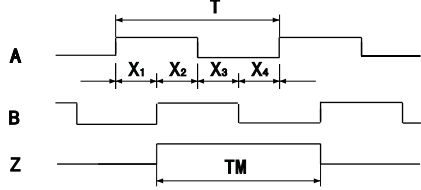

本图为从输出轴方向看顺时针（CW）旋转的波形

- 波形比率
 $X1+X2=0.5T \pm 0.1T$
 $X2+X3=0.5T \pm 0.1T$
- 相位差
 $Xn>0.15T$ ($n=1, 2, 3, 4$)
- 零位信号宽 $TM=1T \pm 0.5T$
- $T=360/N$ (N 为每转 A, B 相脉冲数)

线 色	PIN	长线驱动	互补/电压/集电极开路
白	1	Vcc	Vcc
黑	2	0V	0V
红	3	A	A
粉	4	$\bar{A}$	0V
绿	5	B	B
兰	6	$\bar{B}$	0V
黄	8	Z	Z
橙	9	$\bar{Z}$	0V
屏蔽线	7	G	G